


AKMEL[®]

agregaty prądowórcze

Układy SZR na stycznikach

SZR 50 30 kVA



STYCZNIK TRÓJPOŁOWY

Schneider
Electric




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	30 kVA
Prąd znam. AC-1	50 A
Prąd znam. AC-3	32 A
Napięcie znam.	400/230 V
Częstotliwość	50 Hz
Ochrona	IP 43
Typ stycznika	LC1E3210P7
Sterownik	ComAp - IntelliATS NT PWR
Rodzaj blokady	mechaniczna/elektr.
Przewód przyłączeniowy	10 mm
Zakres temperatury pracy	-25 / +40 °C
Warunki pracy	do 2000 n.p.m.

WYMIARY

Waga	36 kg
Długość	800 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm

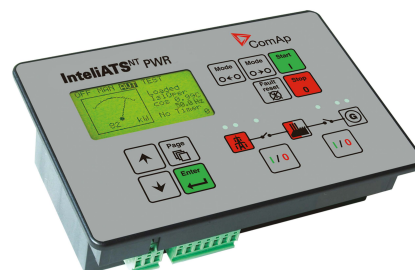

Sterownik ComAP PWR

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Cokół na fundament: masa - 14,5 kg, wysokość - 500 mm | Cokół gruntowy: masa 19 kg

Komplet do montażu na zewnątrz: daszek, osłona sterownika, grzałka



www.akmel.eu



akmel@akmel.mielec.pl



+48 17 585 25 51